



Agence qualité
construction



ASSOCIATION LOI 1901 AVEC DEUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

- Prévenir les désordres
- Améliorer la qualité de la construction



Délégation
régionale
Rennes





Agence qualité
construction



LE PROGRAMME MYCO•ACT



Délégation
régionale
Rennes



■ Financement ADEME



■ Consortium de plusieurs acteurs



■ Fait suite à plusieurs travaux antérieurs ayant pointés les difficultés sur les **développements fongiques en phase chantier.**




Agence qualité
construction



LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR, ENJEU SANITAIRE MAJEUR DU BÂTIMENT



Délégation
régionale
Rennes

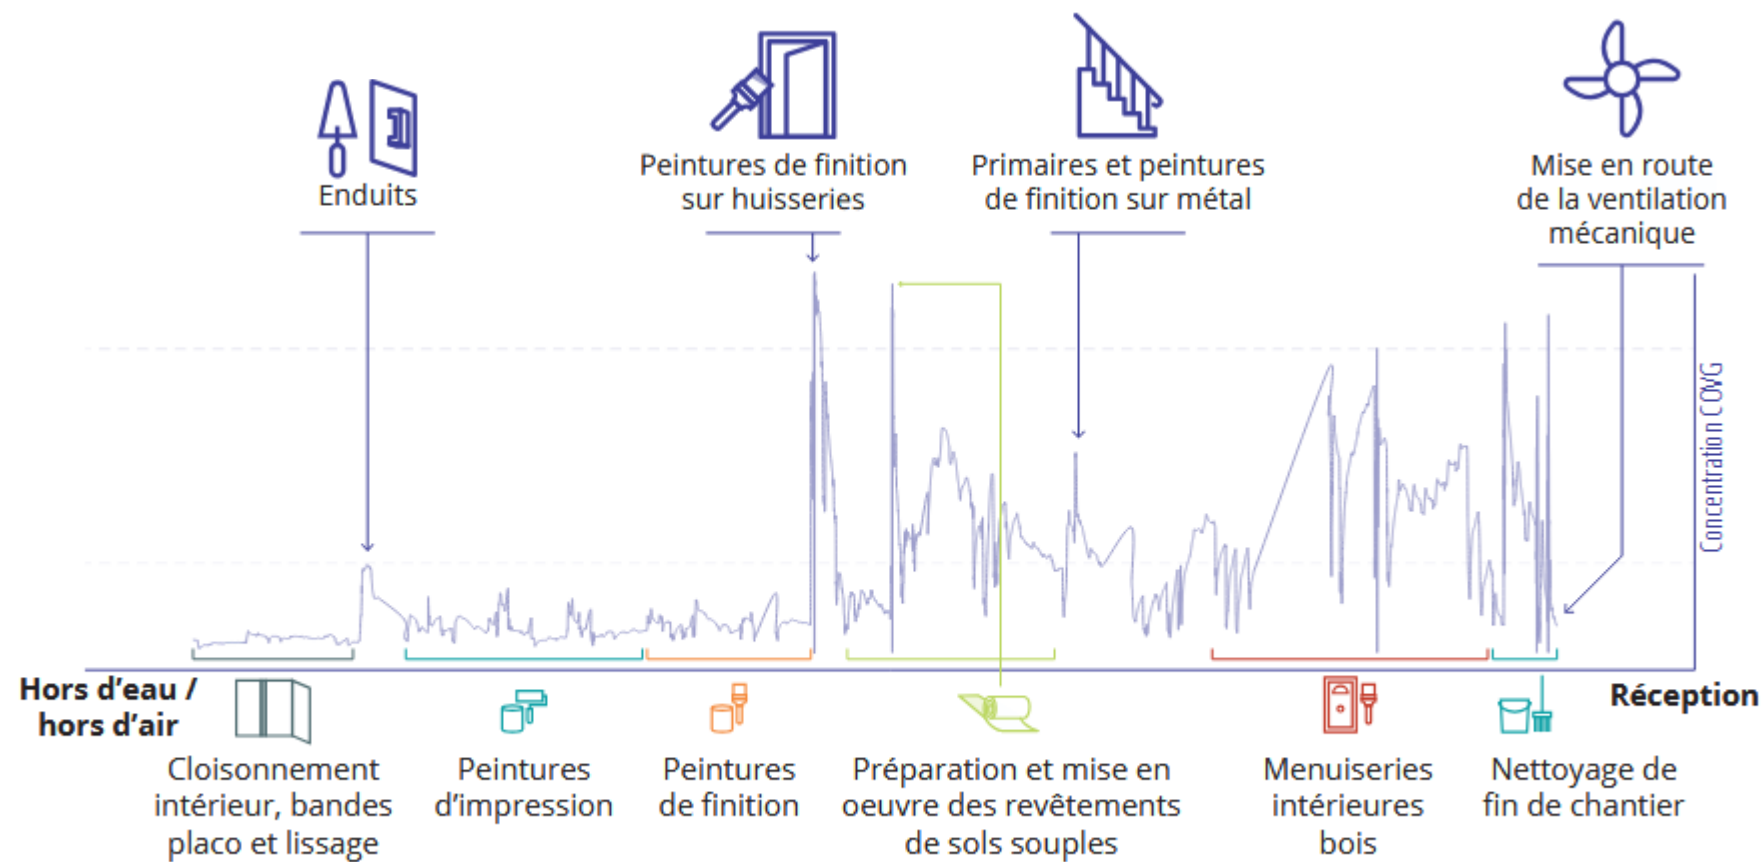

Évolution des concentrations en composés volatiles globaux pour des mesures effectuées dans le cadre du projet ICHAQAI




Agence qualité
construction



FACTEURS DE RISQUE DE DÉVELOPPEMENTS FONGIQUES




Délégation
régionale
Rennes



Infiltration d'eau

1. défauts d'étanchéité de la toiture ;
2. eaux pluviales non raccordées ;
3. défauts d'étanchéité au niveau des enduits extérieurs ;
4. défauts d'étanchéité au niveau des menuiseries ;
5. absence de couvertines ;
6. remontées d'humidité issues du sol ;
7. fuites liées à des canalisations.




Matériaux vulnérables/ sensibles mal protégés des intempéries

1. plaques de plâtre ;
2. panneaux de bois (OSB, CTBH) ;
3. isolants ;
4. parements acoustiques.



Climat extérieur humide

1. climat océanique ou océanique dégradé ;
2. travaux effectués d'octobre à mars (hors d'eau/hors d'air à finitions).



Climat intérieur humide

1. périodes de latence ;
2. apport d'humidité par les chapes ;
3. parois froides/ponts thermiques ou non prise en compte des points de rosée ;
4. aération insuffisante ;
5. apport d'humidité par d'autres produits (enduits, ragréages, peintures...).



Systèmes constructifs

1. filière humide ;
2. filière mixte ;
3. filière sèche.



Agence qualité
construction



PRÉVENIR LE DÉVELOPPEMENT FONGIQUE EN PHASE CHANTIER



Délégation
régionale
Rennes

